

CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com


OCCORRENTE:

- Martello di gomma
- Pinza a punta
- Filo di ferro
- Metro
- 2 morse da banco

PROCEDIMENTO

1

Fissare la forbice ad asta lunga con due morse da banco e posizionarla con la testa rivolta verso destra in modo che la molla sia rivolta verso l'alto.

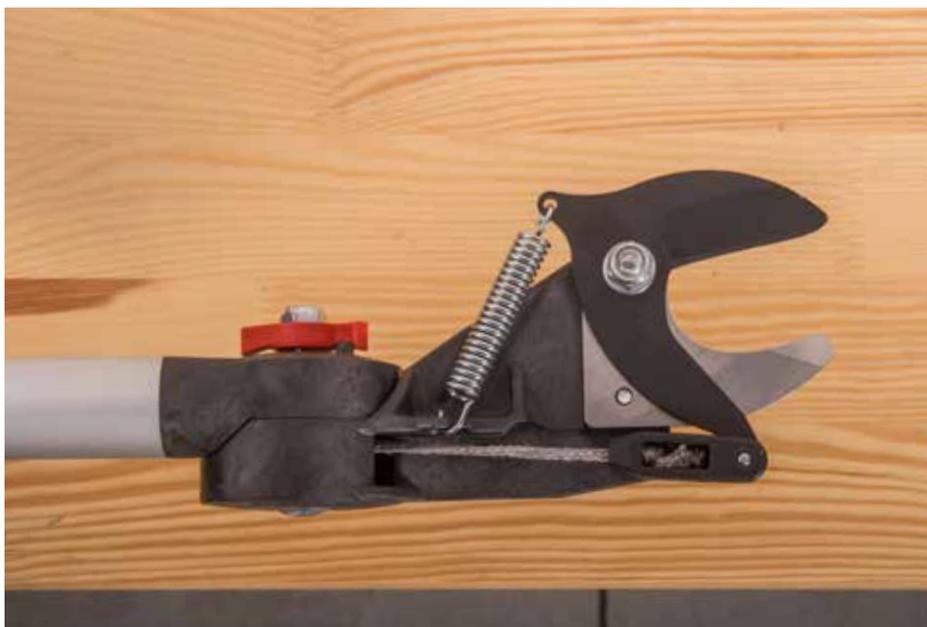

2

Aprire il nodo della corda, togliere l'impugnatura a pallina e tirare la corda per toglierla completamente dal manico.



3

Togliere la testa di taglio aiutandosi con un martello di gomma.



CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

4

Prendere la nuova corda (Codice articolo 608/3).



5

Fare un nodo a circa 5 cm dall'estremità inferiore della corda.



6

Infilare la corda nell'impugnatura a pallina fino a quando si blocca per il nodo e poi infilare la corda nel buco del tappo fino a quando l'impugnatura a pallina si ferma nel buco.



7

Verificare che la rotella presente all'estremità della testa e la testa stessa siano posizionate nel verso corretto, cioè con il logo Stocker e il simbolo indicante la data di produzione entrambi rivolti verso l'operatore.



CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

stocker

www.stockergarden.com


8

Da sotto, infilare la corda nel carrello della testa di taglio.




9

Infilare un filo di ferro nel foro fino a quando esce dalla parte superiore.

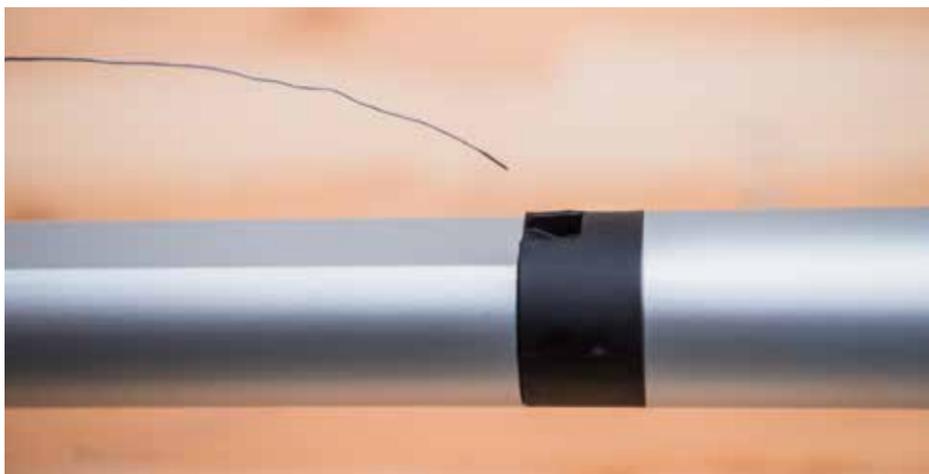

10

Fissare la corda al filo di ferro.

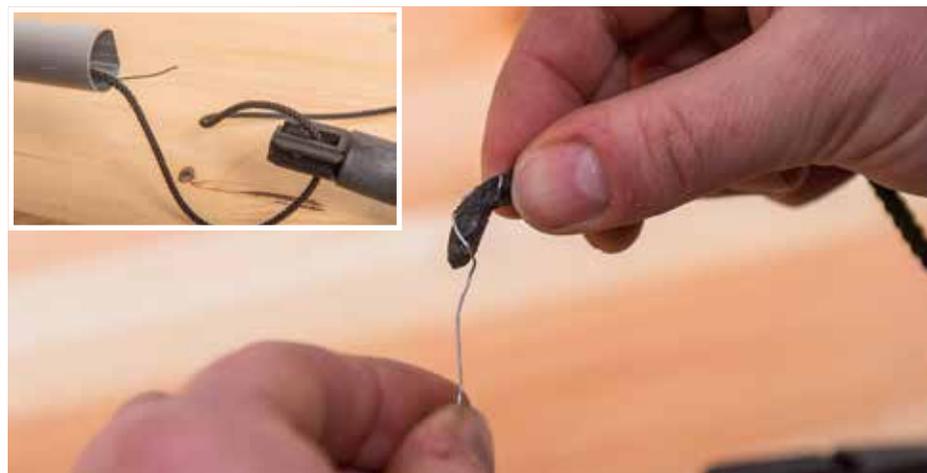

11

Tirare il filo di ferro fino a quando esce con la corda dal buco nella parte inferiore.



CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

- 12 Rimettere la testa di taglio.



- 13 Girare la rondella arancione sulla testa di taglio fino a quando sarà possibile girare la testa. Fissare la testa di taglio aiutandosi nuovamente con il martello di gomma fino a quando è ben fissata.



- 14 Tirare la corda e infilarla nel buco dell'impugnatura.



- 15 Tirare la corda e mantenere un po' di distanza tra il buco e l'impugnatura.



CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

- 16 Infilare la corda nel buco centrale, da sotto, senza tirare troppo.




- 17 Infilare la corda nel buco inferiore da sopra, tirare leggermente e assicurarsi che rimanga un'asola.



- 18 Infilare la corda nell'asola che si è creata e tirare.



- 19 Infilare la corda nell'ultimo buco rimasto libero, da sotto.

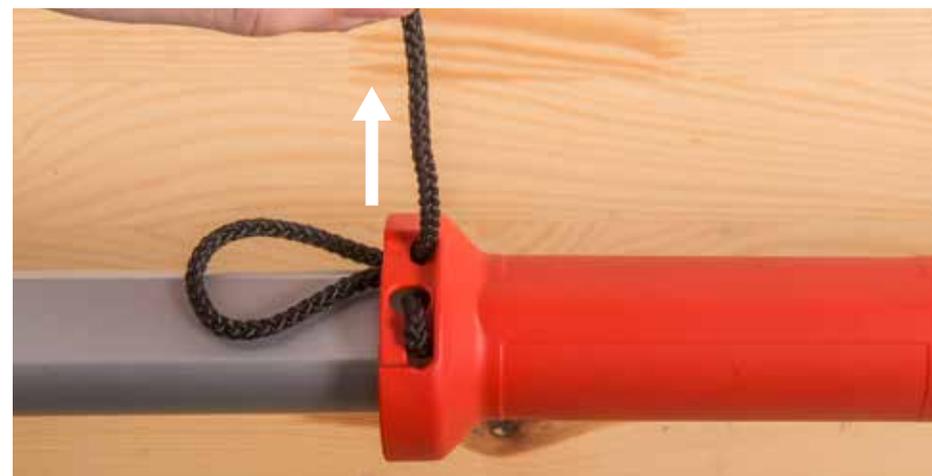

CAMBIO CORDA DEL MANICO

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

20

Infilare la corda nel buco centrale e verificare che la corda sia ben tesa



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

stocker

www.stockergarden.com

OCCORRENTE:

- Martello di gomma
- Chiave da 13 mm
- Pinza a punta
- Metro
- 2 morse da banco

PROCEDIMENTO


1

Fissare la forbice ad asta lunga con due morse da banco e posizionarla con la testa rivolta verso destra in modo che la molla sia rivolta verso l'alto.




2

Aprire il nodo ed estrarre la corda dall'impugnatura.

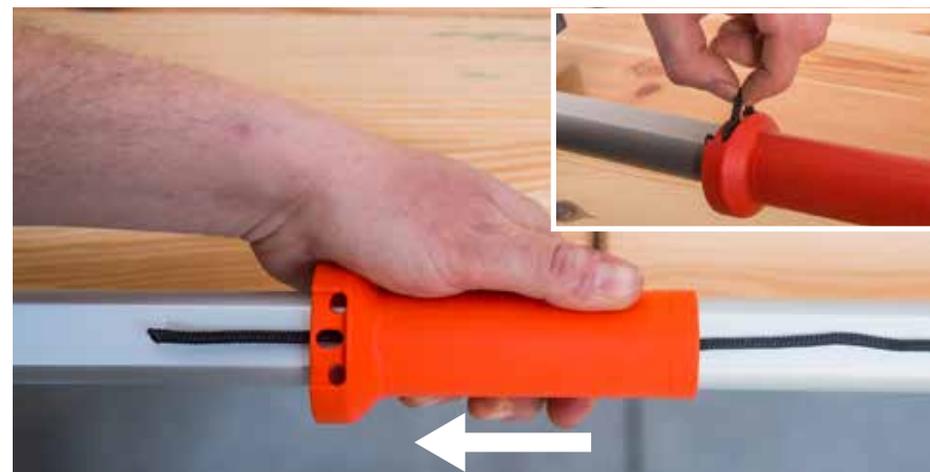

3

Fare un nodo, in caso anche un nodo doppio, per bloccare la corda.

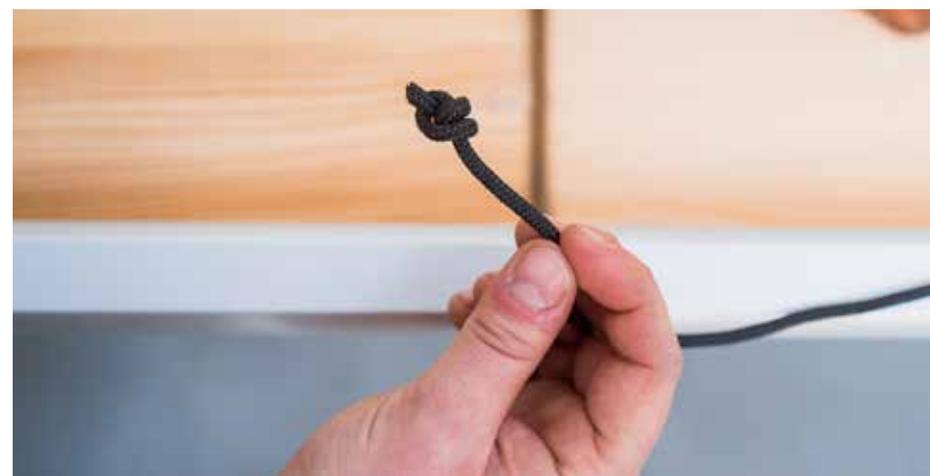

CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com


4

Togliere la testa aiutandosi con un martello di gomma.



5

Estrarre il carrello della testa dal tubo.

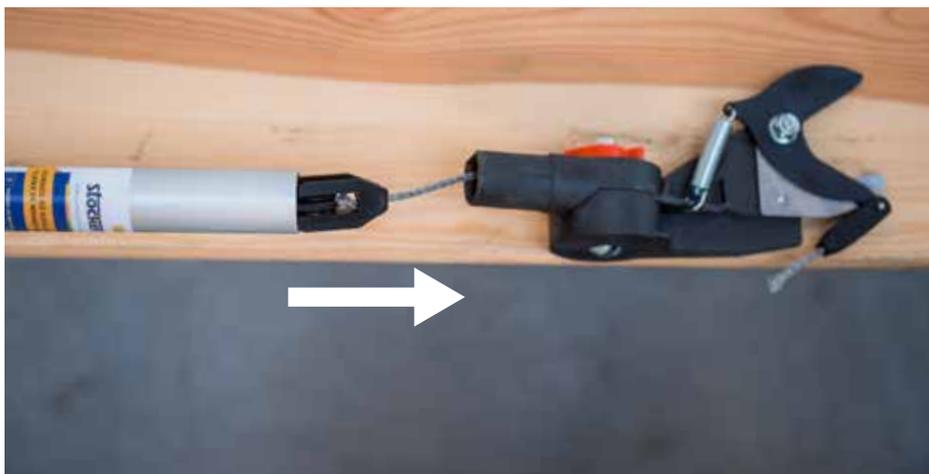

6

Chiudere il bullone per bloccare la lama.



7

Aprire il bullone della testa.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

8

Aprire la carrucola alla testa di taglio.



9

Tagliare il nodo del carrello e togliere il pezzo difettoso.



10

Togliere il pistoncino con una pinza ed eliminare l'attacco lama guasto.



11

Inserire il ricambio nuovo. (Codice articolo: 606/3)



CAMBIO CORDA DELLA TESTA


Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

12

Infilare la corda nella protezione della carrucola, come mostrato nella foto.

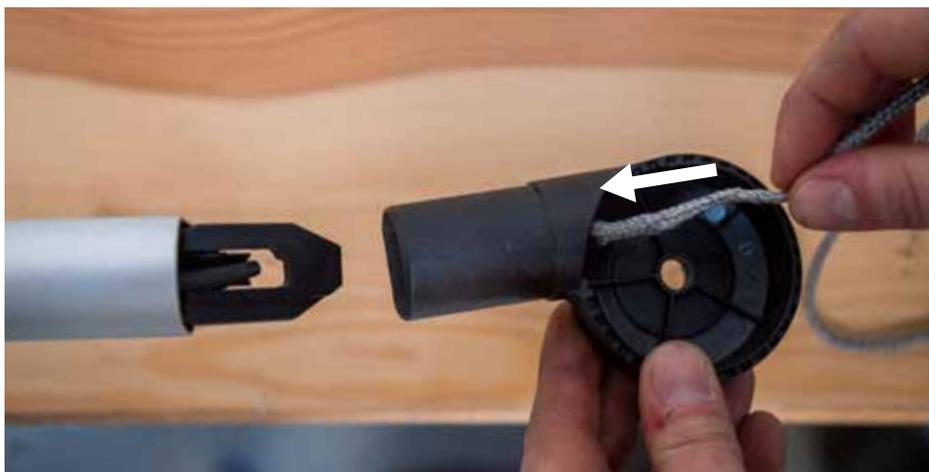

13

Rimettere la corda nel foro del carrello.



14

Fare un nodo doppio e lasciare 2 cm di corda.



15

Tirare forte la corda per fissare il doppio nodo.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

stocker

www.stockergarden.com

16

Avvolgere la corda attorno alla carrucola come mostrato nelle foto seguenti:



17

Rimettere l'attacco lama nel foro predisposto.



18

Controllare la corda e chiudere la testa.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

stocker

www.stockergarden.com

19

Controllare che ci sia abbastanza corda per l'attacco lama, in modo che raggiunga la parte dove viene fissato con il pistoncino.



20

Rimettere l'attacco lama nuovo.



21

Rimettere il bullone centrale della testa.



22

Chiudere la testa, senza stringere troppo.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com


23 Aprire il bullone della lama per sbloccarla.



24 Rimettere la testa nel tubo. ATTENZIONE: controllare che la data di produzione sul carrello sia girato sullo stesso lato del logo Stocker.



25 Fissare bene la testa.

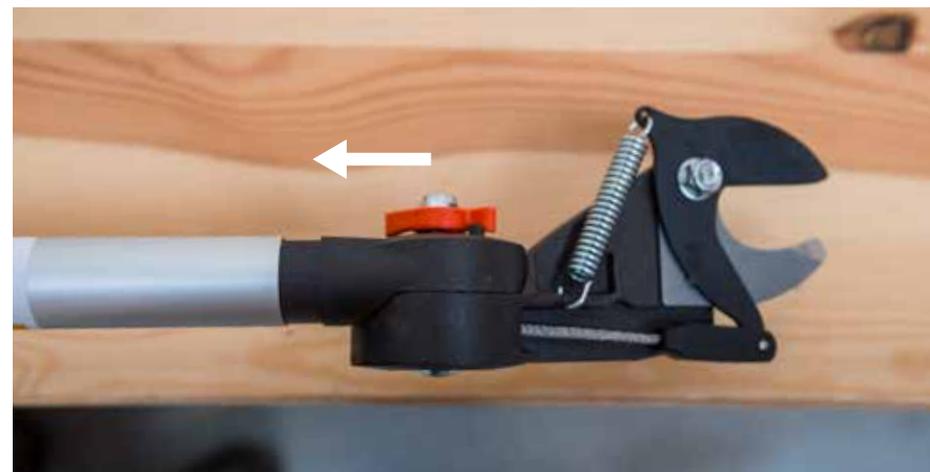

26 Aprire la vite arancione.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

stocker

www.stockergarden.com


27 Girare la testa della forbice.



28 Fissare la testa aiutandosi con il martello di gomma.



29 Aprire il nodo.

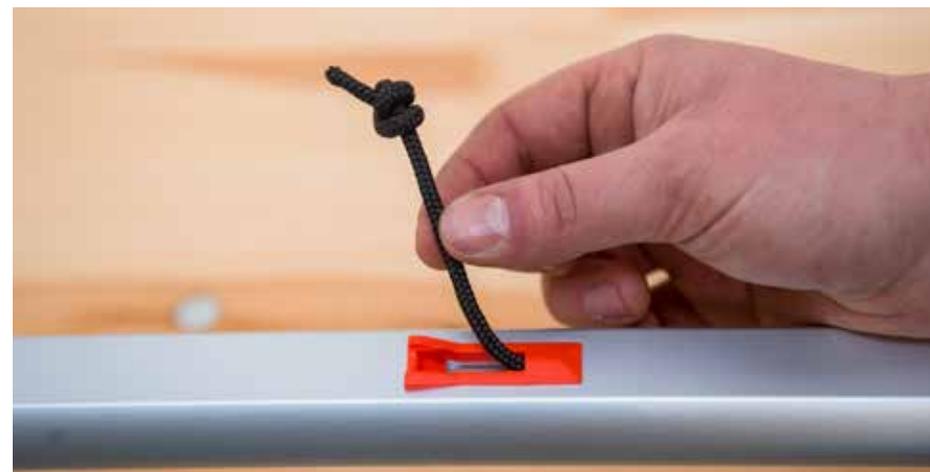

30 Controllare l'apertura della lama. Per fare questo, tenere la corda ben tesa.



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

- 31 Passare la corda sotto l'impugnatura.



- 32 Infilare la corda nel buco centrale, da sotto, senza tirare troppo.



- 33 Infilare la corda nel buco inferiore, da sopra, tirare leggermente e assicurarsi che rimanga un'asola.



- 34 Infilare la corda nell'asola che si è creata e tirare



CAMBIO CORDA DELLA TESTA

Art. 608 / Art. 609

Stocker

www.stockergarden.com

35

Infilare la corda nell'ultimo buco rimasto libero, da sotto.



36

Tirare la corda nel buco centrale e verificare che la corda sia ben tesa.

